


CROQUIS:

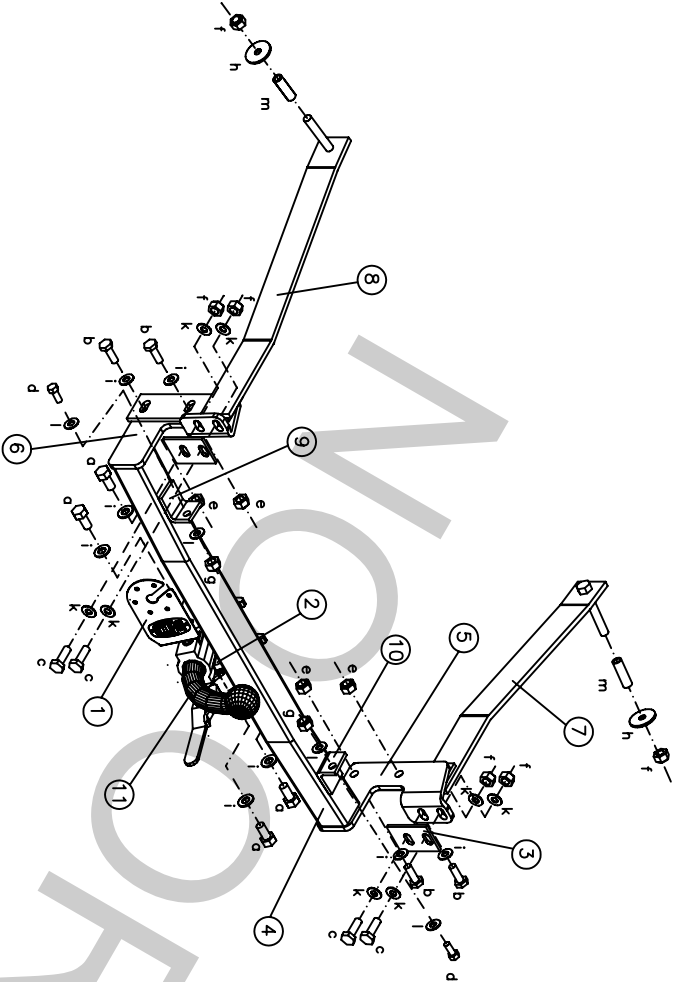

**LAFUENTE**

Tipo	EE1030
Clase	A 50-X
e9	00*2211
Valor D	8,57 KN
Valor S	75 KG

MALAGA - SPAIN
Tfn. (95) 2625840


Nº Homologación:	e9*94/20*94/20*2211*00
Codigo:	EE1030
MARCA:	RENAULT
MODELO:	LAGUNA

PMR: 1.550 Kg

Par de apriete para los tornillos					
mm.	M6	M8	M10	M12	M14
Nm.	10	25	55	85	135
					200

TORNILLERIA			Calidad	Ud.
m	CASQUILLO L=50 mm.	ST37	2	2
l	ARANDELA PLANA M8	—	—	4
k	ARANDELA PLANA M10	—	—	8
i	ARANDELA PLANA M12	—	—	8
h	ARANDELA Ø42	—	—	2
g	TUERCA M8	8	8	2
f	TUERCA M10 AUTOBL.	8	8	6
e	TUERCA M12 AUTOBL.	8	8	4
d	TORNILLO M8 x 35	8.8	8.8	2
c	TORNILLO M10 x 30	8.8	8.8	4
b	TORNILLO M12 x 30	8.8	8.8	4
a	TORNILLO M12 x 25	8.8	8.8	4

E

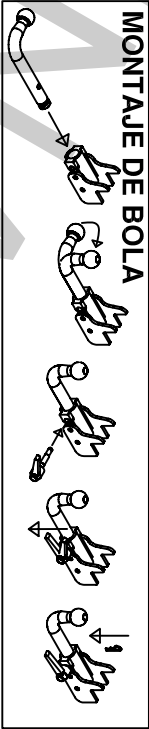

- Instrucciones de montaje:
- Desmontar soporte del silencioso y separar la chapa anticalórica.
 - Desmontar paragolpes.
 - Fijar el cuerpo del enganche (4), con tornillos (c) y (d), sin apretar.
 - Introducir casquillos (m) en sus alojamientos y fijar tirantes (7) y (8) con tuercas (f) y tornillos (b), sin apretar.
 - Apretar los tornillos según tabla de par de apriete.
 - Montar soporte de silencioso, chapa anticalórica y paragolpes.
 - Revisar par de apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km de uso.

HNOS. SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A., NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR UN USO INADECUADO. ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN LA I.T.V.