






MERCEDES

CLASE V+VITO
VITO TOURER
VITO MIXTA
VITO FURGON

Nº de homologación
Official approval number
Prüfung Nr.
Nº d'homologation

M.M.R.	S	D	Par de apriete para los tornillos Tightening torque for bolts Schrauben Drehmoment Couple de serrage pour vis						
			mm	6	8	10	12	14	16
2.550 kg.	100 kg.	14,47 kN	Nm	10	25	55	85	135	200

Enganche homologado según Reglamento nº 55 CEPE
Hitch officially approved in accordance with Regulation nº 55 CEPE
Geprüfte Kupplung gemäß Reglement nº 55 CEPE
Crochet homologué selon la Règlementation nº 55 CEPE

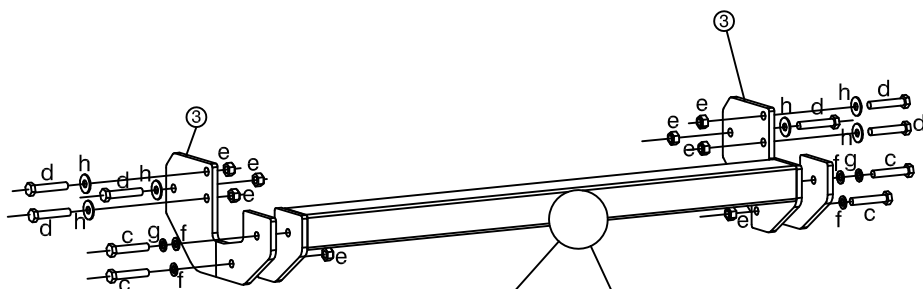

ELEMENTOS DE UNIÓN / CONNECTION COMPONENTS DAZUGEHÖRENDE TEILEN / ÉLÉMENTS DE RACCORD

BOLA / BALL / KUGEL / BOULE	VEHÍCULO / VEHICLE FAHRZEUG / VÉHICULE
	
a  2 x M12x65 DIN 931 8.8	c  4 x M12x40 DIN 933 8.8
b  2 x M12 DIN 985 8	d  6 x M12x90 DIN 933 8.8
	e  8 x M12 DIN 985 8
a  4 x M12x25 DIN 933 8.8	f  4 x M12 DIN 125 -
b  4 x M12 DIN 125 -	g  2 x M12 DIN 127 -
	h  6 x M12 DIN 9021 -


Este documento debe ser presentado en la I.T.V. junto con el certificado de montaje.
HNOS.SÁNCHEZ-LAFUENTE,S.A. no asume ningún tipo de responsabilidad por daños causados por usos inadecuados.



EE0463





EE1463

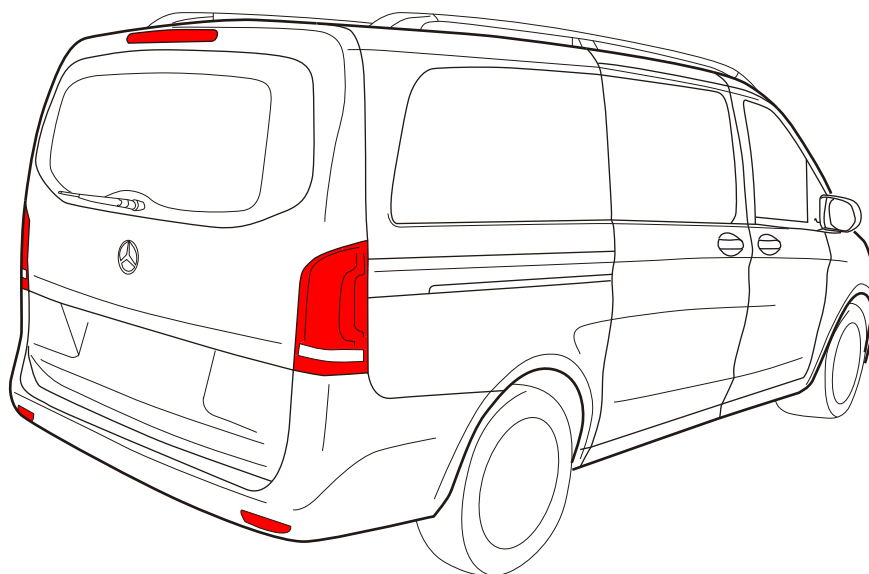


MERCEDES CLASE V

Instrucciones de montaje - Installation instructions - Notice de montage - Montage- og driftsvejledning


1

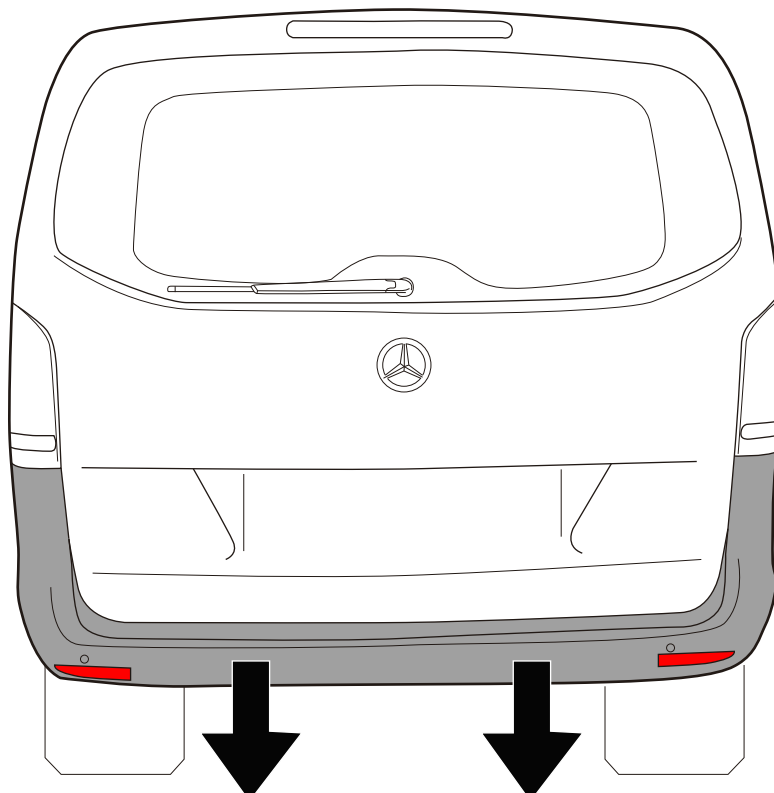


2

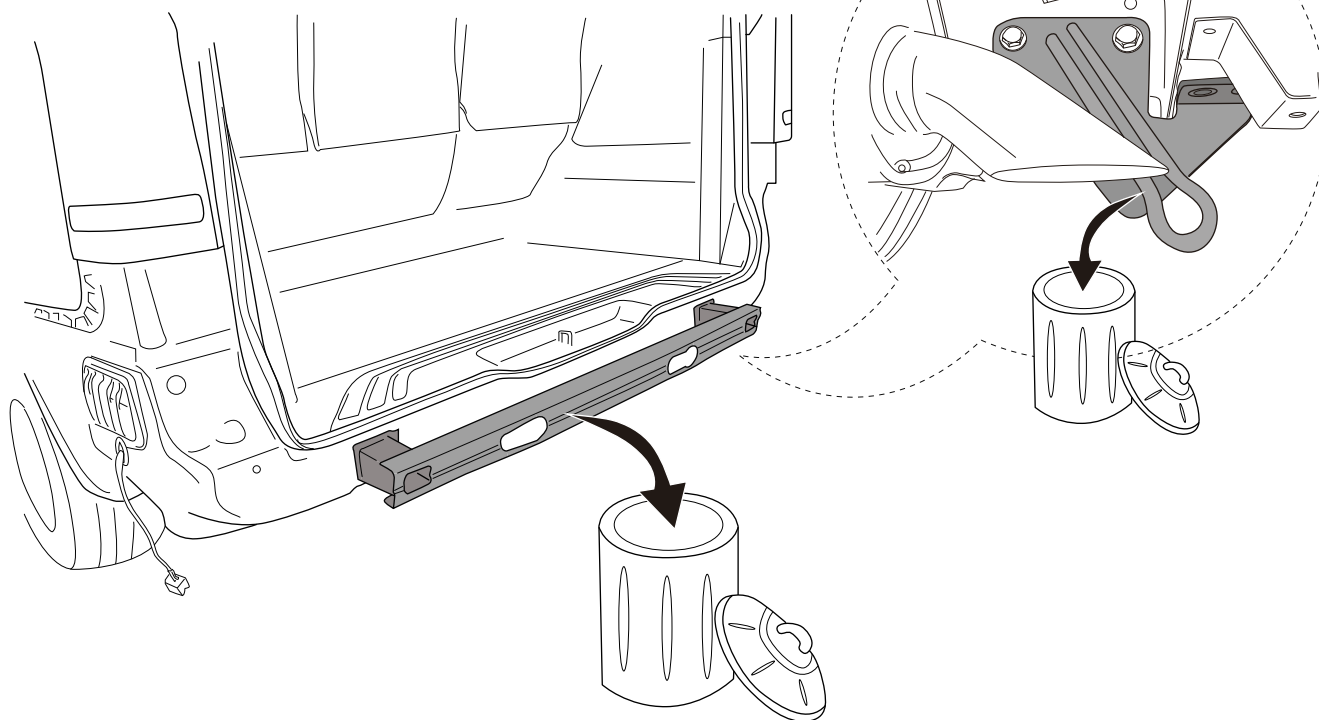


3

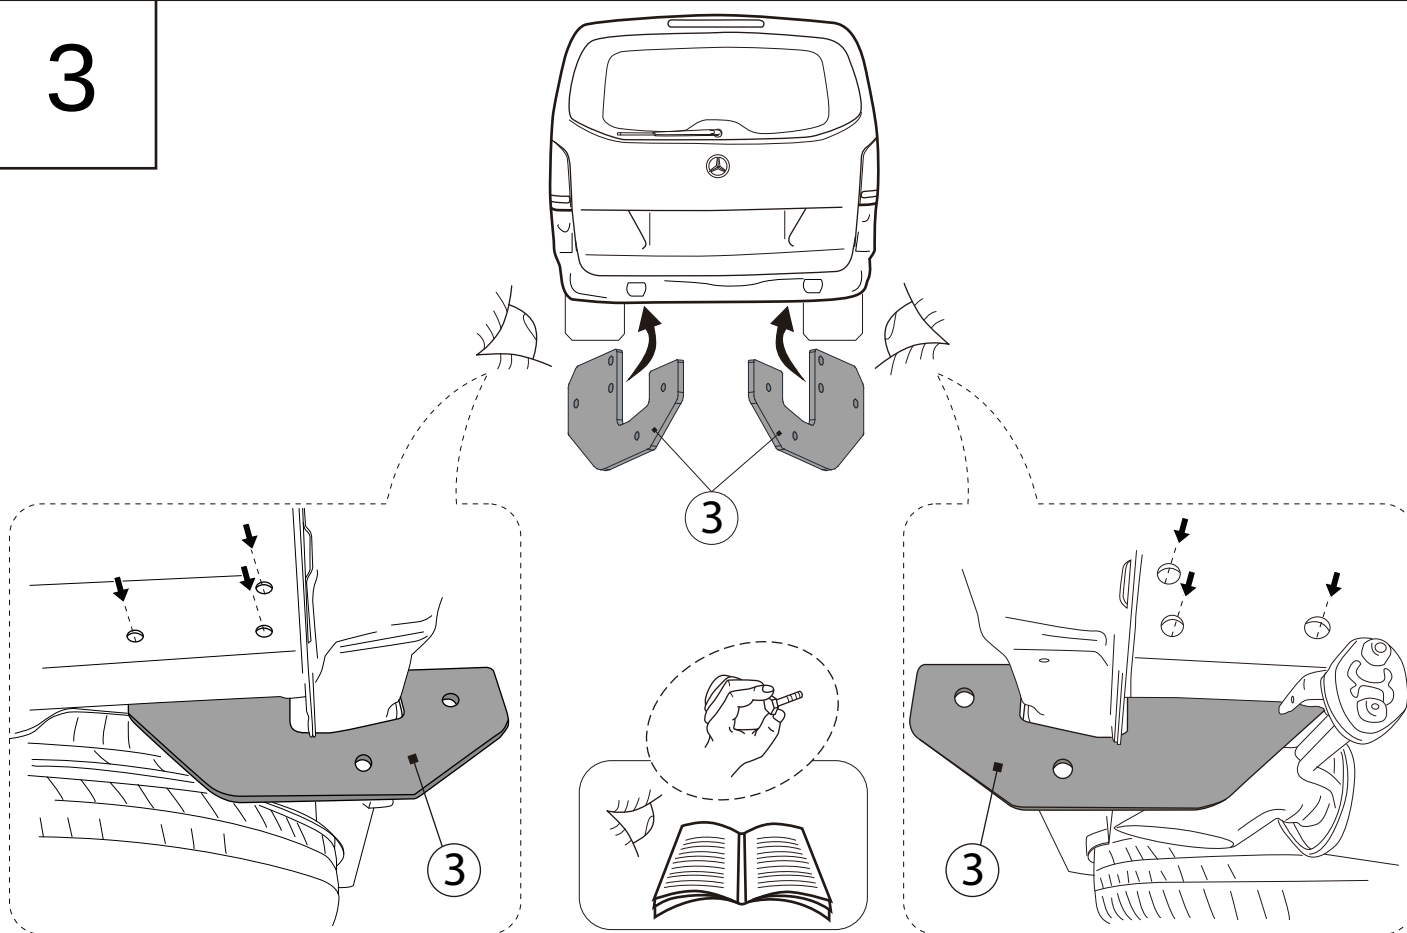



4

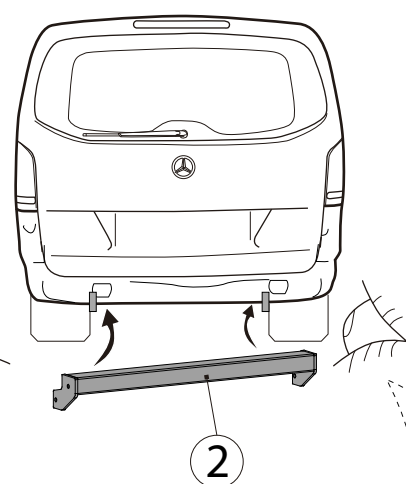

2

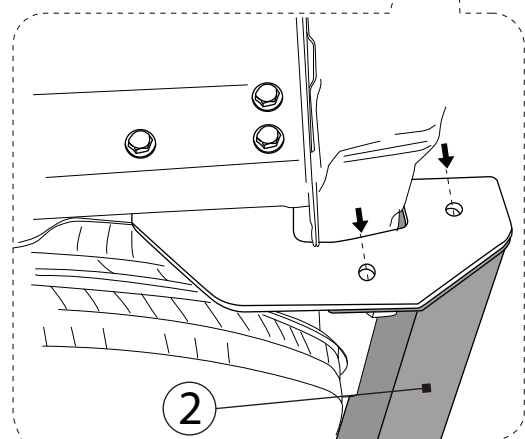


2

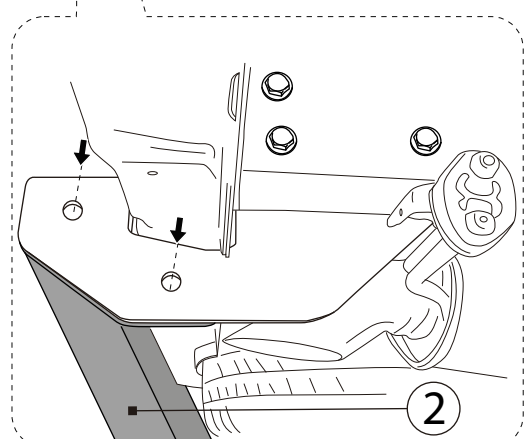













2

5



	M6	M8	M10	M12	M14	M16
8.8	10,4Nm	25,0Nm	51,0Nm	87,0Nm	140,0Nm	215,0Nm
10.9	15,5Nm	37,0Nm	75,0Nm	130,0Nm	205,0Nm	310,0Nm
12.9	18,0Nm	43,0Nm	87,0Nm	150,0Nm	240,0Nm	370,0Nm

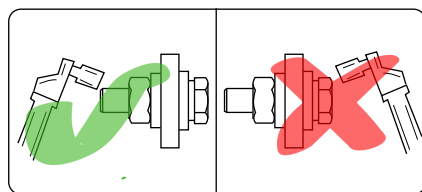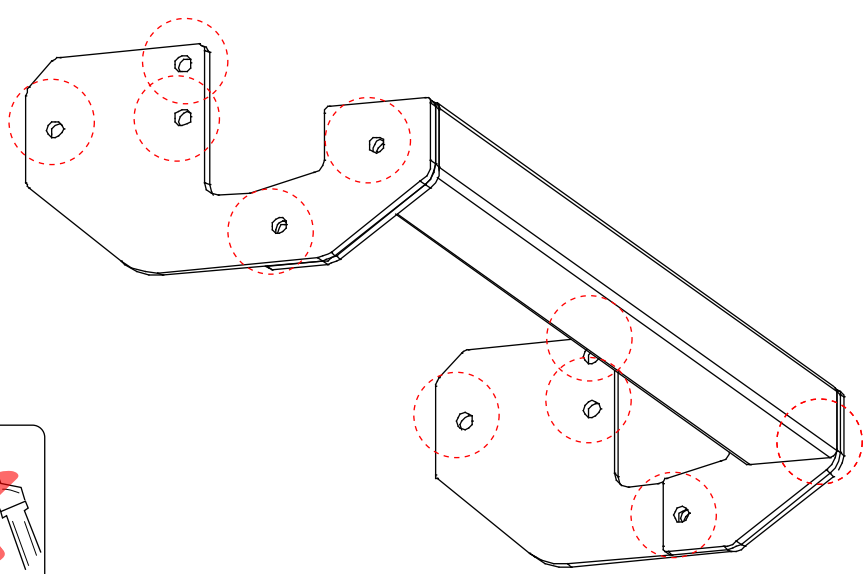

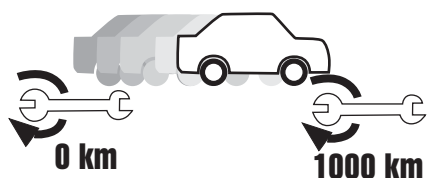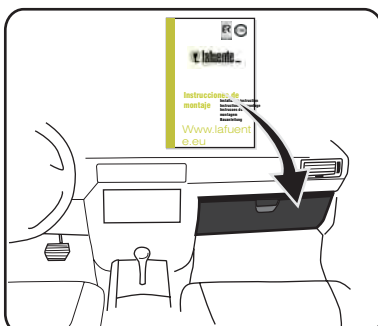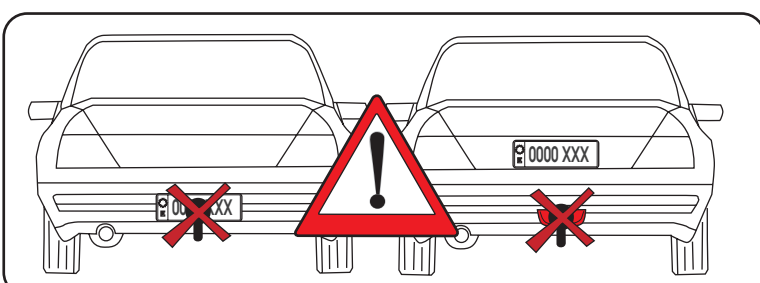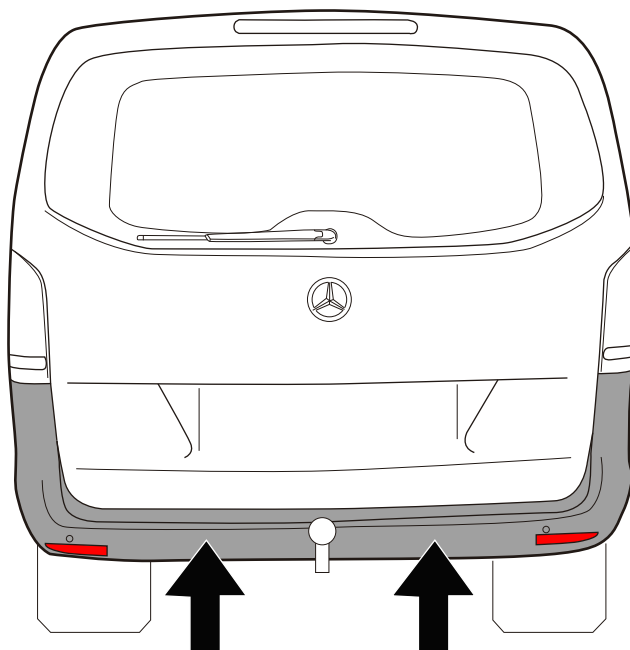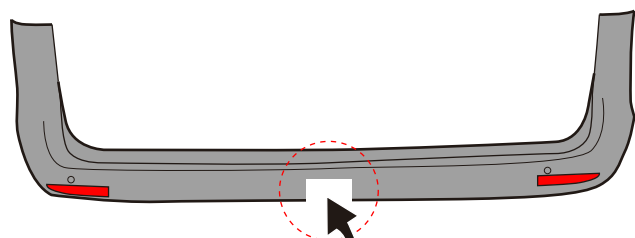



 M6		M8	M10	M12	M14	M16
8.8	10,4Nm	25,0Nm	51,0Nm	87,0Nm	140,0Nm	215,0Nm
10.9	15,5Nm	37,0Nm	75,0Nm	130,0Nm	205,0Nm	310,0Nm
12.9	18,0Nm	43,0Nm	87,0Nm	150,0Nm	240,0Nm	370,0Nm



90 (EE1463)

60 (EE0463)

100




EE0463



EE1463

LINEA CENTRAL DE LA CARCASA



ESP: El corte es orientativo
UK: The cut is indicative



Dibujo:

CORTE CARCASA PARAGOLPES

MERCEDES CLASE V

Escala:

1:1

UNIDADES EN

mm

Rev.

EE0463-EE1463

P1