


|           |         |         |
|-----------|---------|---------|
| C         | S       | D       |
|           |         |         |
| 1.900 kg. | 100 kg. | 10,5 kN |



ECE R55  
homologación

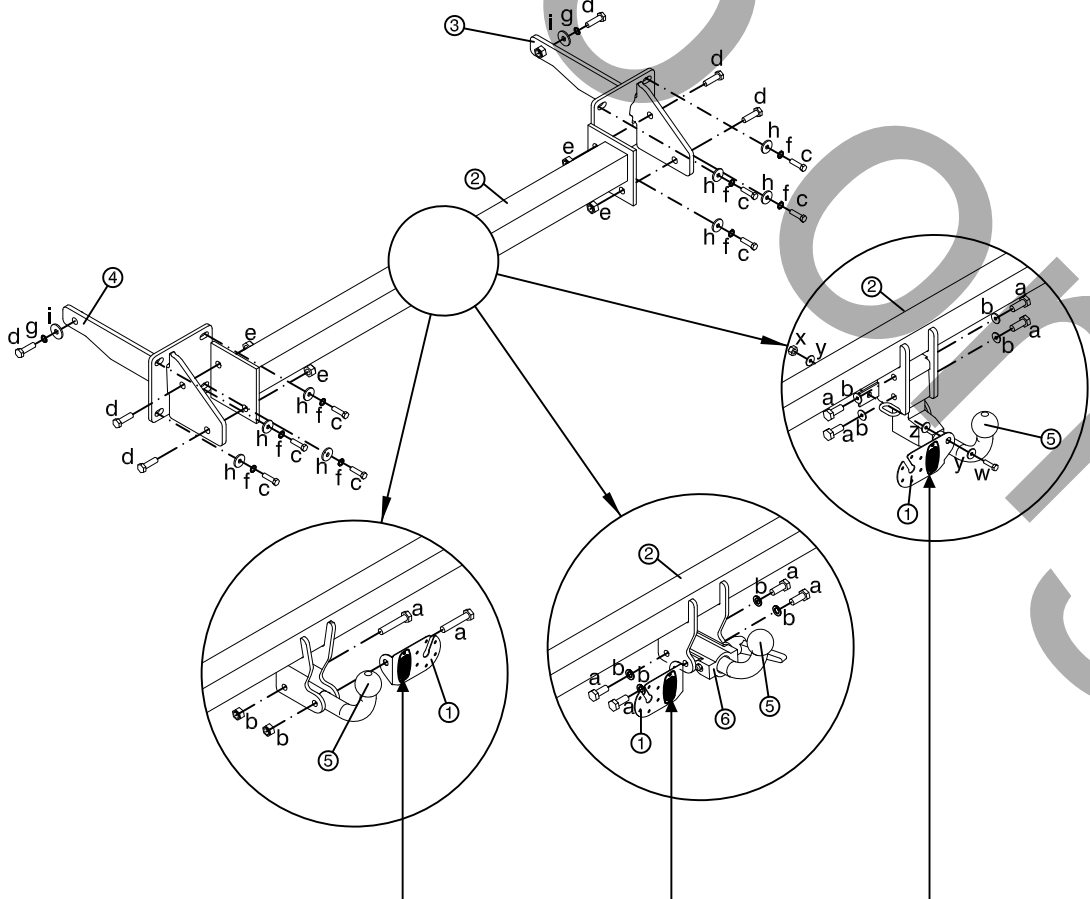

ELEMENTOS DE UNIÓN / CONNECTION COMPONENTS  
DAZUGEHÖRENDE TEILEN / ÉLÉMENTS DE RACCORD

| BOLA / BALL / KUGEL / BOULE | VEHÍCULO / VEHICLE<br>FAHRZEUG / VÉHICULE |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
|                             | c  8 x M10x35 DIN 933 8.8                 |
|                             | d  6 x M12x40 DIN 933 8.8                 |
| a  2 x M12x65 DIN 931 8.8   | e  4 x M12 DIN 985 8                      |
| b  2 x M12 DIN 985 8        | f  8 x M10 DIN 6798 -                     |
|                             | g  2 x M12 DIN 6798 -                     |
|                             | h  8 x M10 DIN 9021 -                     |
|                             | i  2 x M12 DIN 9021 -                     |
|                             |                                           |
| a  4 x M12x25 DIN 933 8.8   |                                           |
| b  4 x M12 DIN 125 -        |                                           |
|                             |                                           |
| a  4 x M12x 25 DIN 933 8.8  | w  1 x M10x30 DIN 933 8.8                 |
| b  4 x M12 DIN 127 -        | x  1 x M10 DIN 985 8                      |
|                             | y  2 x M10 DIN 125 -                      |
|                             | z  1 x M10 DIN 2093 -                     |

Par de apriete para los tornillos/Tightening torque for bolts/Schrauben Drehmoment/Couple de serrage pour vis

| Und,Nm  | M6   | M8   | M10  | M12  | M14   | M16   |
|---------|------|------|------|------|-------|-------|
| calidad | 1    | 1,25 | 1,5  | 1,25 | 1,75  | 1,5   |
| 8.8     | 11,3 | 27,3 | 54,0 | 57,0 | 93,0  | 97,0  |
| 10.9    | 16,5 | 40,1 | 79,0 | 83,0 | 137,0 | 143,0 |
| 12.9    | 19,3 | 46,9 | 93,0 | 98,0 | 160,0 | 167,0 |
|         |      |      |      |      | 174,0 | 174,0 |
|         |      |      |      |      | 255,0 | 274,0 |
|         |      |      |      |      |       | 395,0 |




Este documento debe ser presentado en la I.T.V. junto con el certificado de montaje.

HERMANOS SÁNCHEZ-LAFUENTE,S.A. no asume ningún tipo de  
responsabilidad por daños causados por usos inadecuados.

Nº Rev: 00 Aprobado: 04-06-2021

Comprobar en el Certificado de Conformidad (COC) del vehículo las capacidades máximas de arrastre y carga vertical.

See the Certificate Of Conformity (COC) of your vehicle or contact your dealer to verify  
the max. trailer weight of your car!





# VOLKSWAGEN CADDY




EE0585



EE1585






EE4585

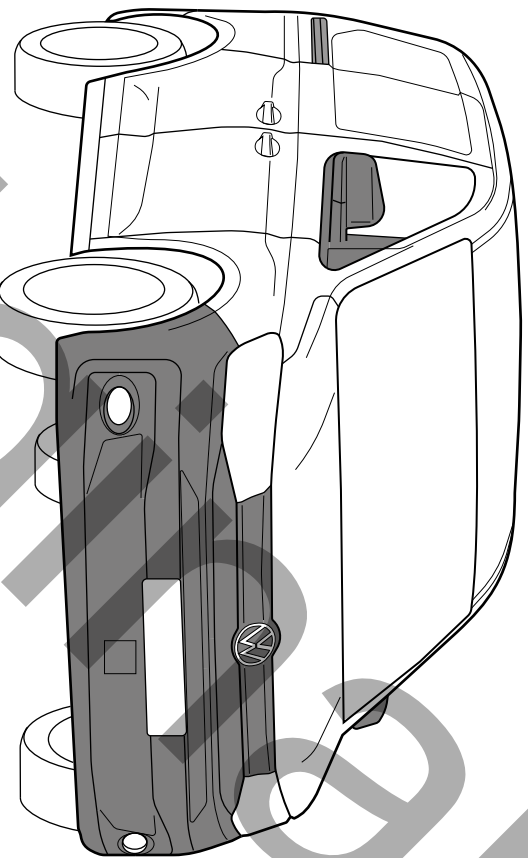



Instrucciones de montaje - Installation instructions - Notice de montage - Montageanleitung

1

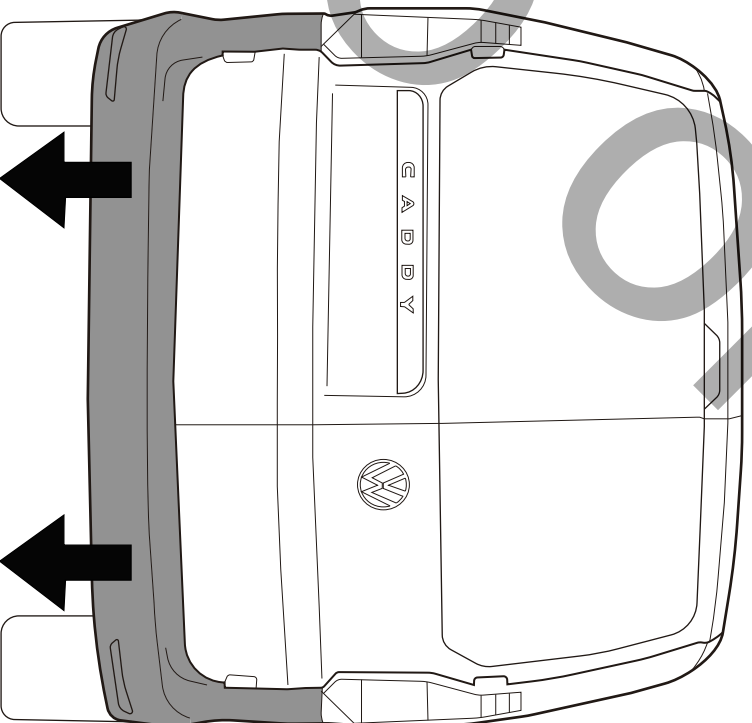


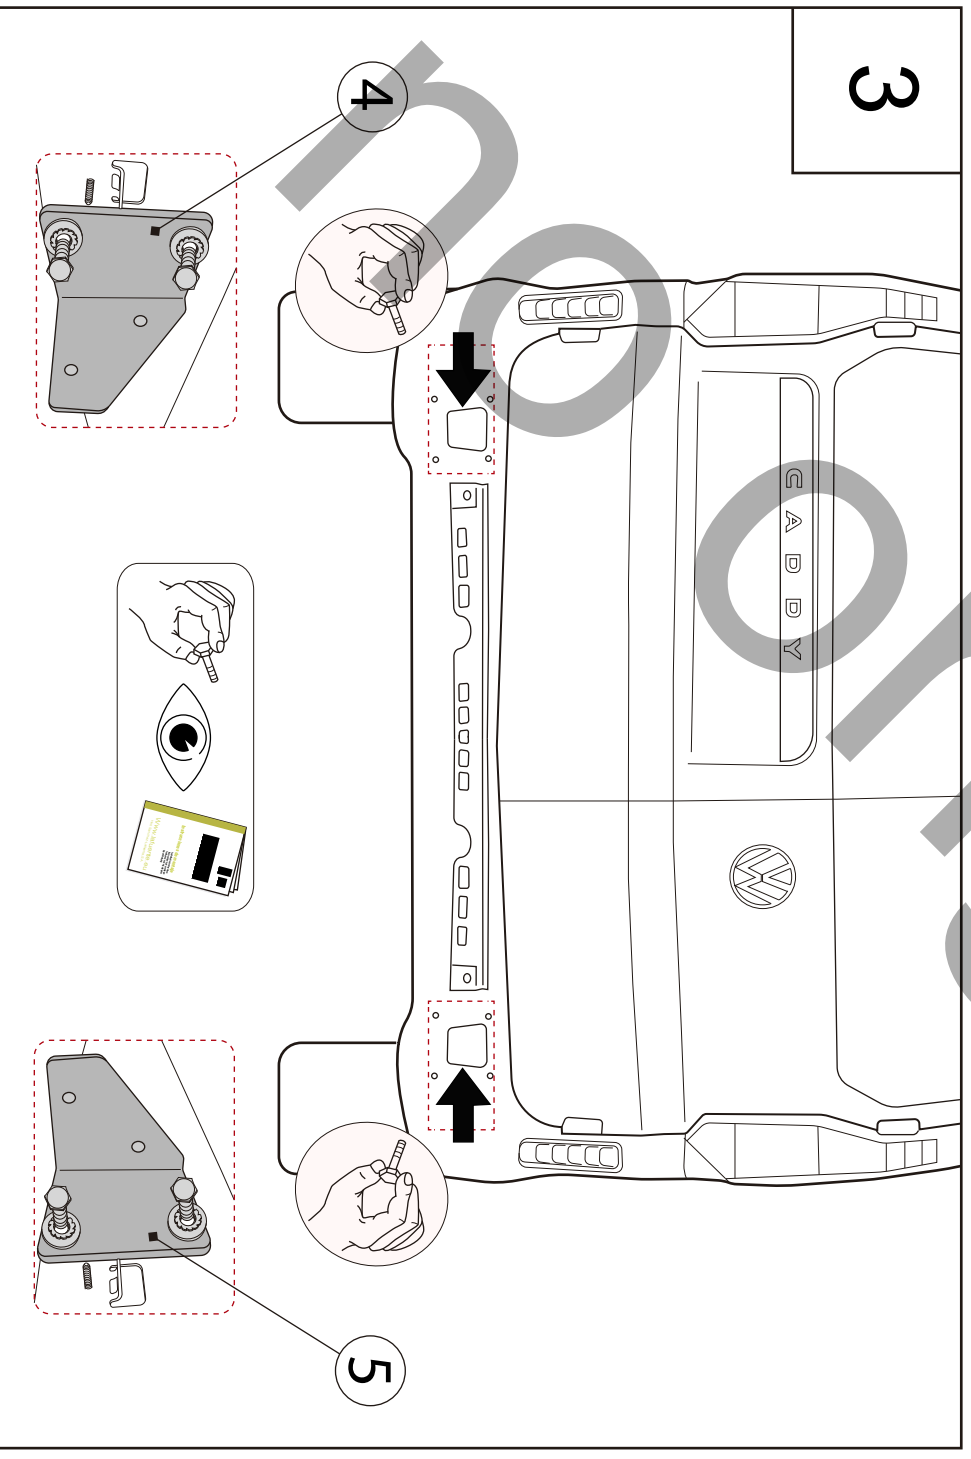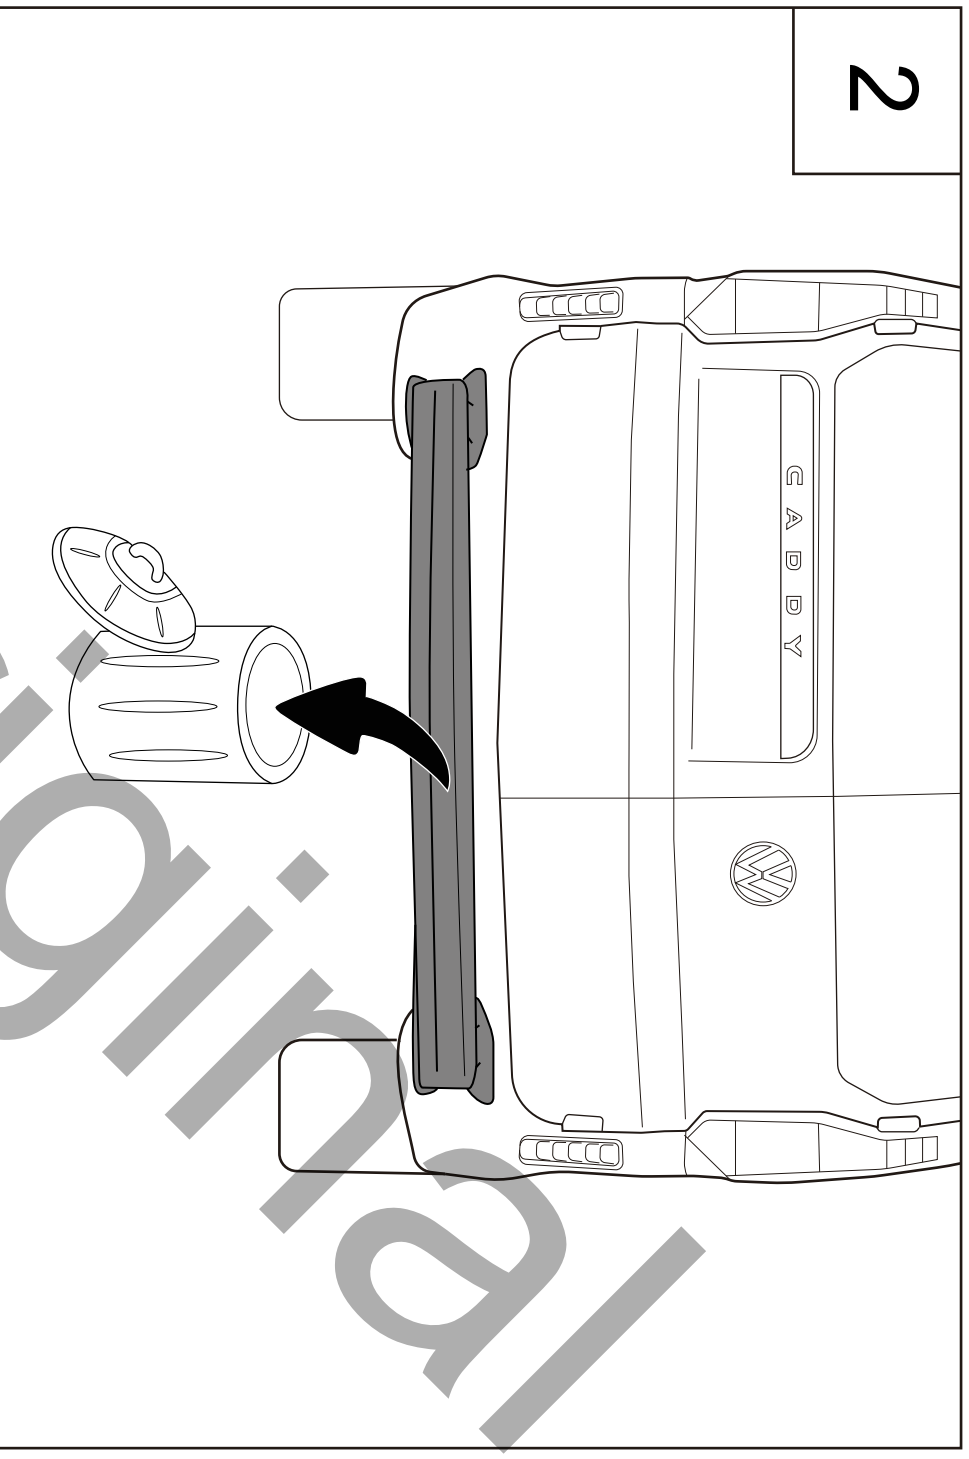

4

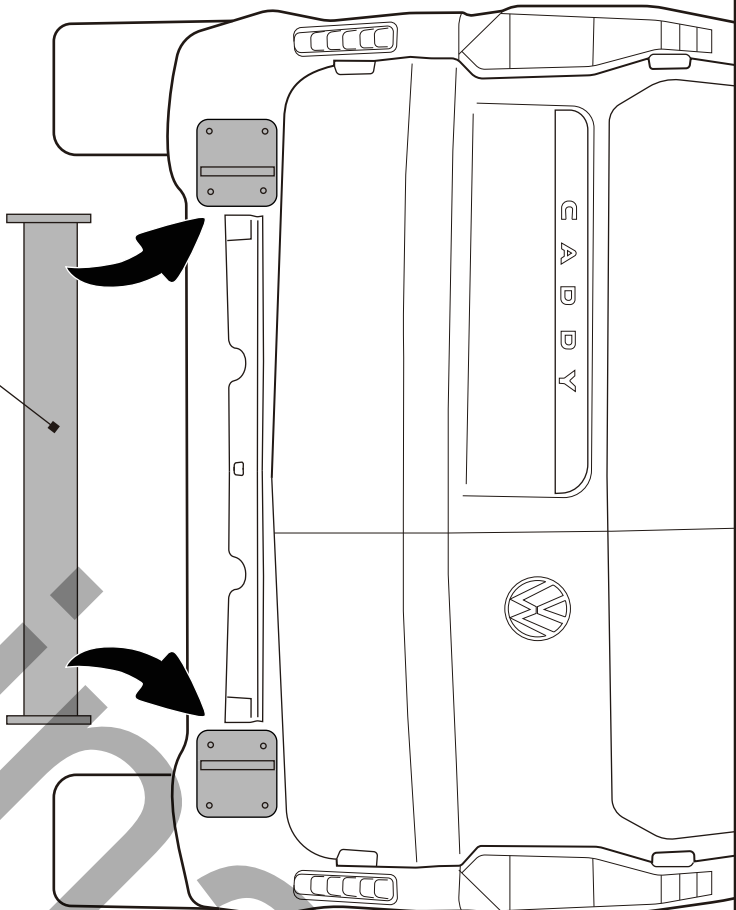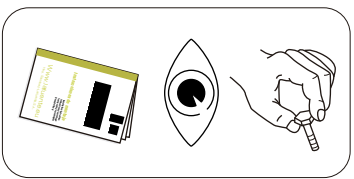

5

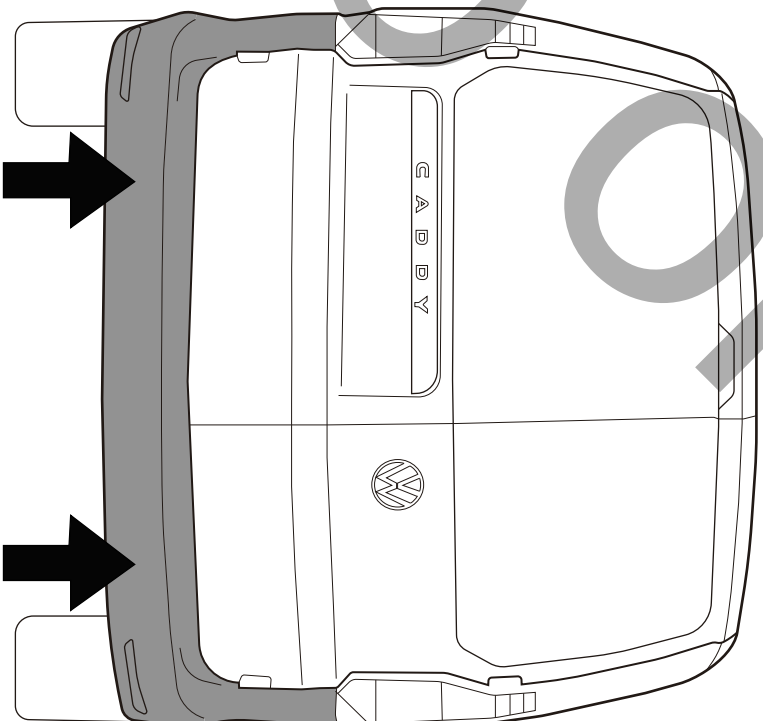

|  | M6     | M8     | M10    | M12     | M14     | M16     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 8.8                                                                                 | 10,4Nm | 25,0Nm | 51,0Nm | 87,0Nm  | 140,0Nm | 215,0Nm |
| 10.9                                                                                | 15,5Nm | 37,0Nm | 75,0Nm | 130,0Nm | 205,0Nm | 310,0Nm |
| 12.9                                                                                | 18,0Nm | 43,0Nm | 87,0Nm | 150,0Nm | 240,0Nm | 370,0Nm |

