





PEUGEOT 3008

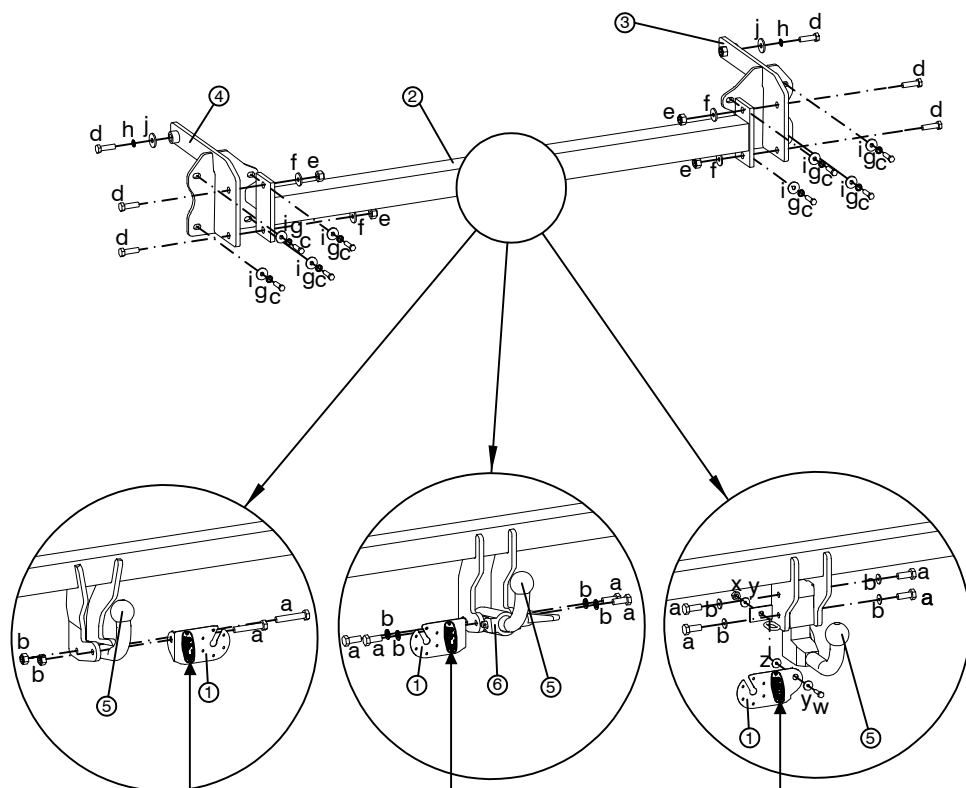

E9*55R01/09*2523*00



E9*55R01/09*2524*00



E9*55R01/09*2525*00

Comprobar en el Certificado de Conformidad (COC) del vehículo las capacidades máximas de arrastre y carga vertical.

See the Certificate Of Conformity (COC) of your vehicle or contact your dealer to verify the max. trailer weight of your car!

C	S	D
1.851 kg.	95 kg.	10,12 kN



ECE R55
homologación

ELEMENTOS DE UNIÓN / CONNECTION COMPONENTS DAZUGEHÖRENDENDEN TEILEN / ÉLÉMENTS DE RACCORD

BOLA / BALL / KUGEL / BOULE	VEHÍCULO / VEHICLE FAHRZEUG / VÉHICULE
 a 2 x M12x65 DIN 931 8.8 b 2 x M12 DIN 985 8	c 8 x M8x35 DIN 933 10.9 d 6 x M12x40 DIN 933 8.8 e 4 x M12 DIN 985 8 f 4 x M12 DIN 125 - g 8 x M8 DIN 6798 - h 2 x M12 DIN 6798 - i 8 x M8 DIN 9021 - j 2 x M12 DIN 9021 -
 a 4 x M12x25 DIN 933 8.8 b 4 x M12 DIN 125 -	 a 4 x M12x 25 DIN 933 8.8 b 4 x M12 DIN 127 -
	 w 1 x M10x30 DIN 933 8.8 x 1 x M10 DIN 985 8 y 2 x M10 DIN 125 - z 1 x M10 DIN 2093 -

Par de apriete para los tornillos/Tightening torque for bolts/Schrauben Drehmoment/Couple de serrage pour vis

Und.Nm	M6	M8	M10		M12			M14		M16
calidad paso	1	1,25	1,5	1,25	1,75	1,5	1,25	1,75	1,5	2
8.8	11,3	27,3	54,0	57,0	93,0	97,0	101,0	148,0	159,0	230,0
10.9	16,5	40,1	79,0	83,0	137,0	143,0	149,0	218,0	234,0	320,0
12.9	19,3	46,9	93,0	98,0	160,0	167,0	174,0	255,0	274,0	395,0

Este documento debe ser presentado en la I.T.V. junto con el certificado de montaje.

HERMANOS SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A. no asume ningún tipo de responsabilidad por daños causados por usos inadecuados.

Nº Rev: 00 Aprobado: 00-00-2018



PEUGEOT 3008




EE0588



EE1588





EE4588

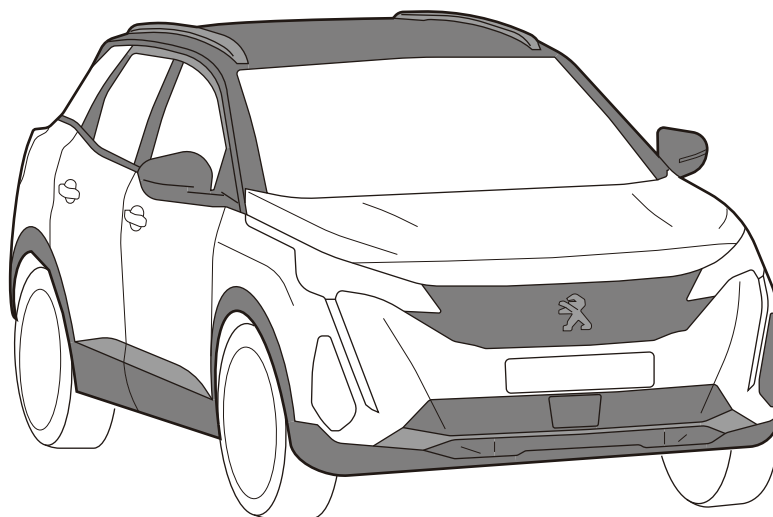


Instrucciones de montaje - Installation instructions - Notice de montage - Montageanleitung


1

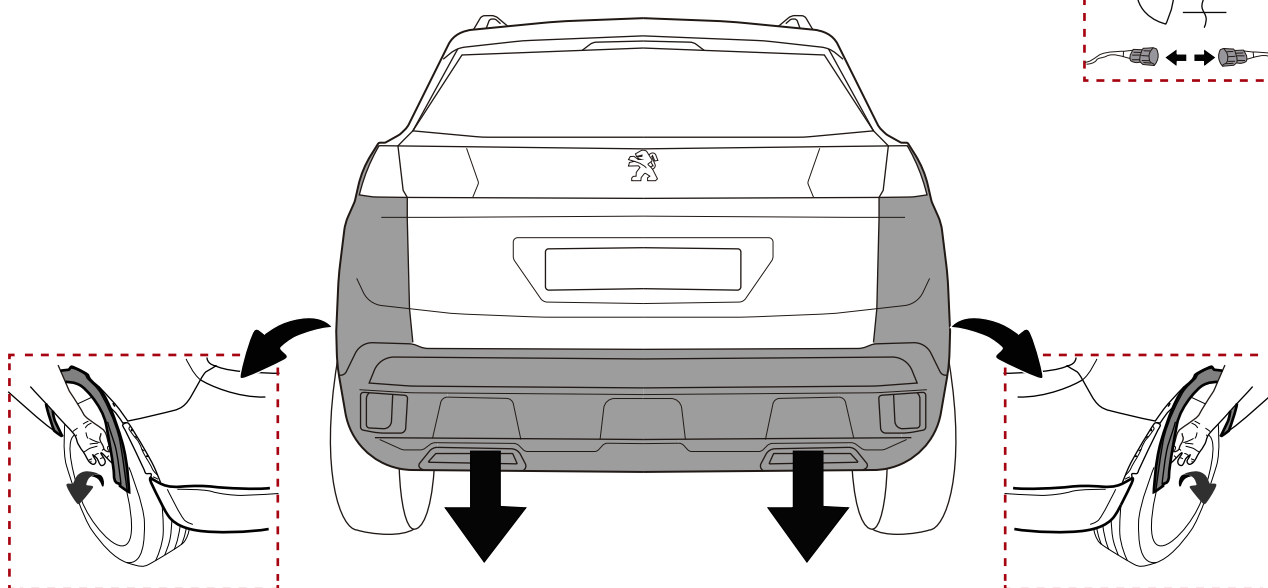



2


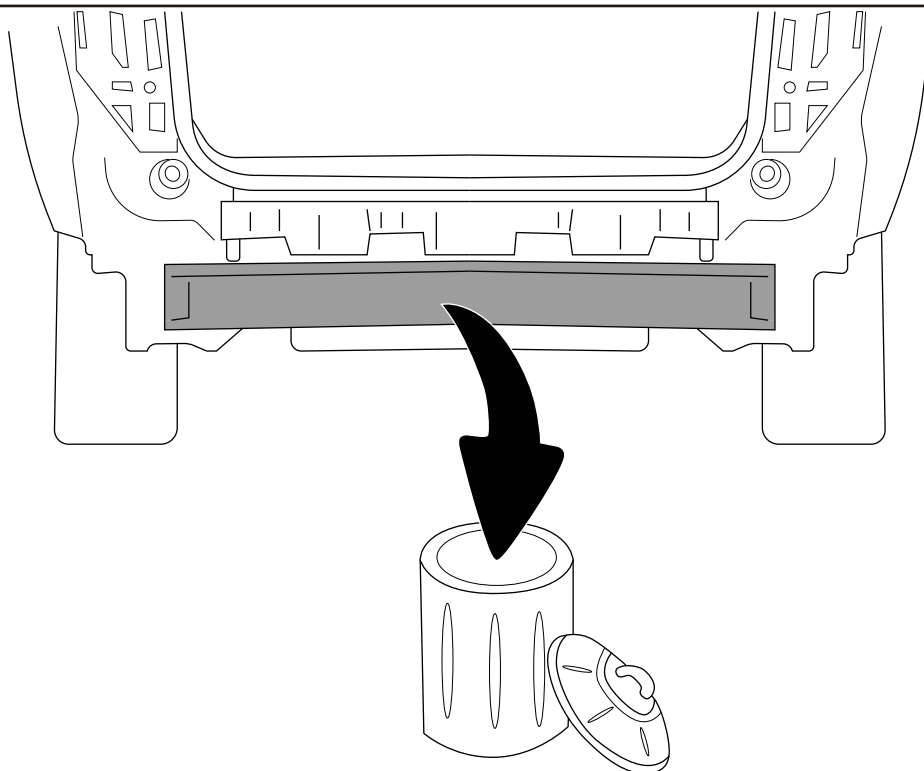


3

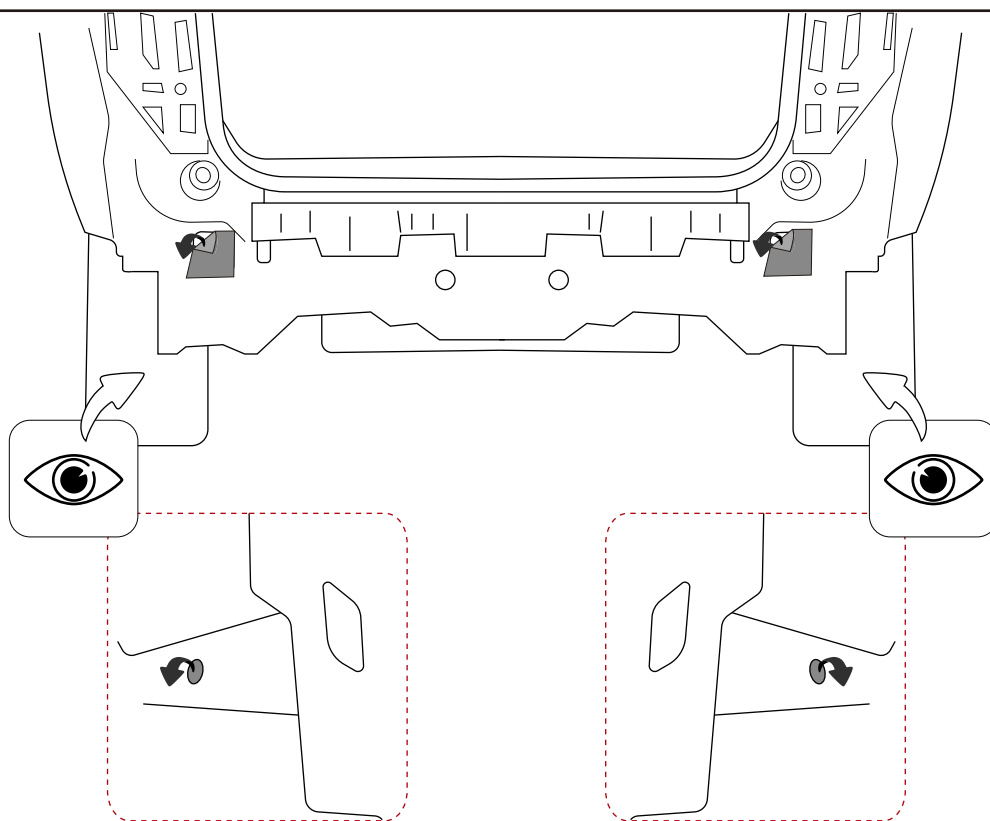

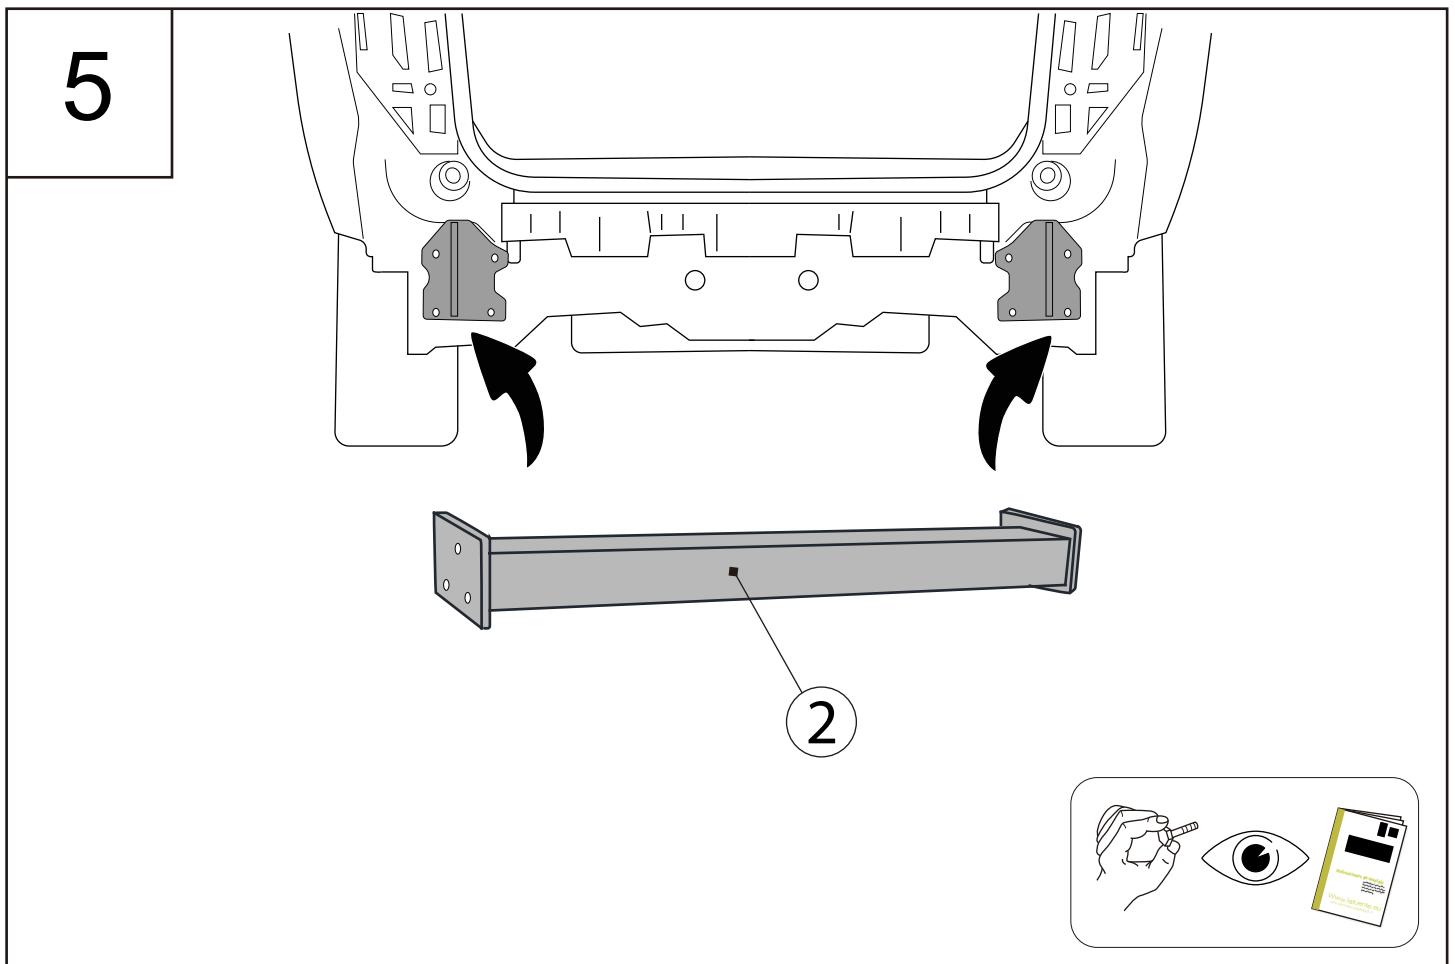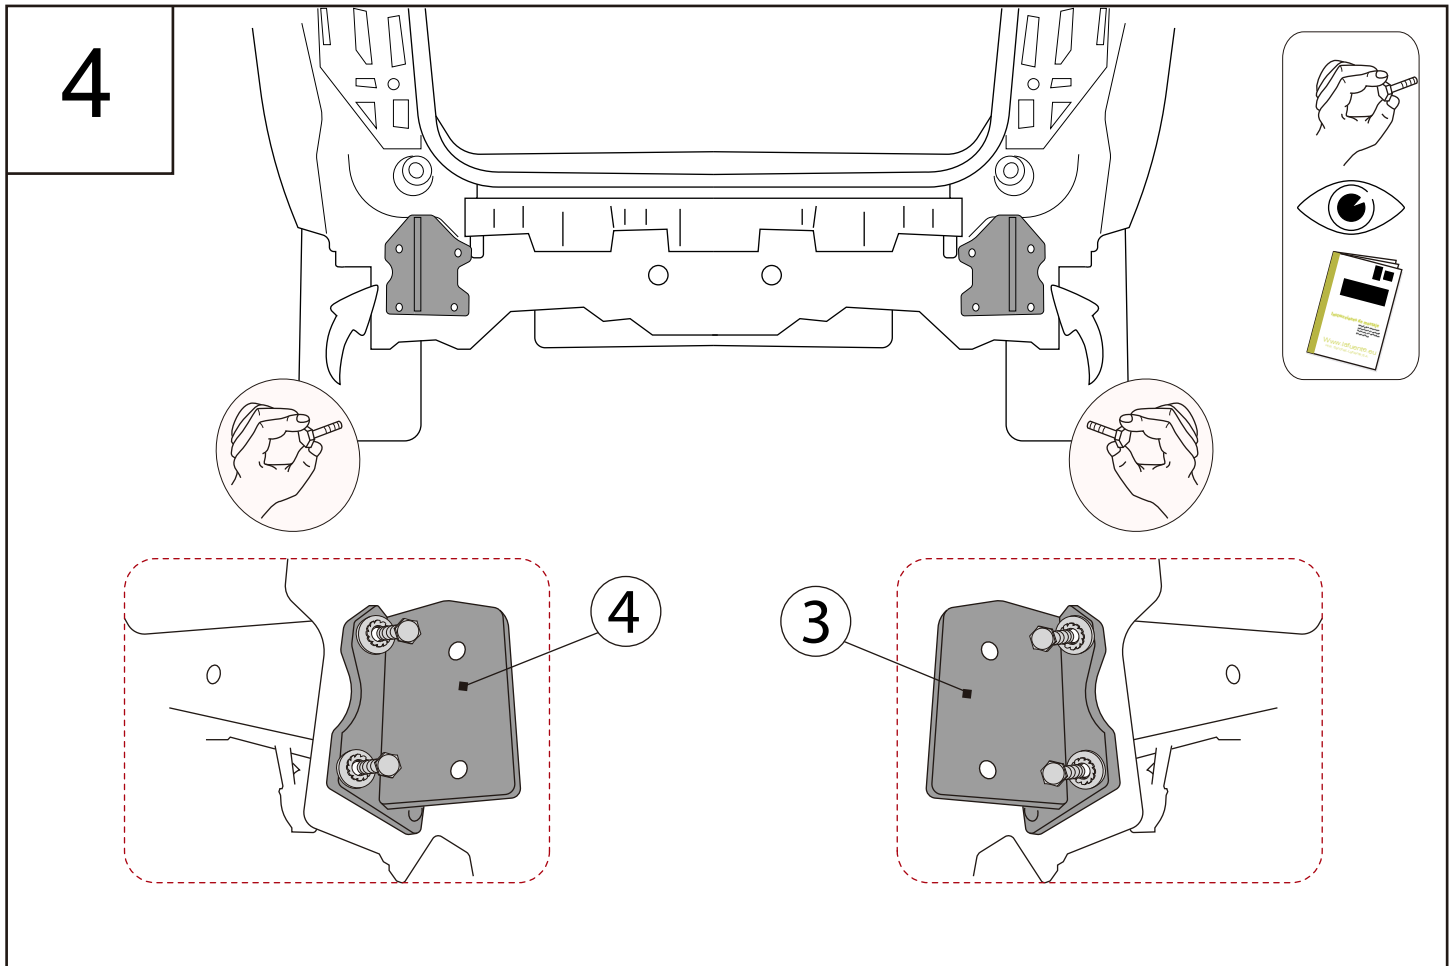

6

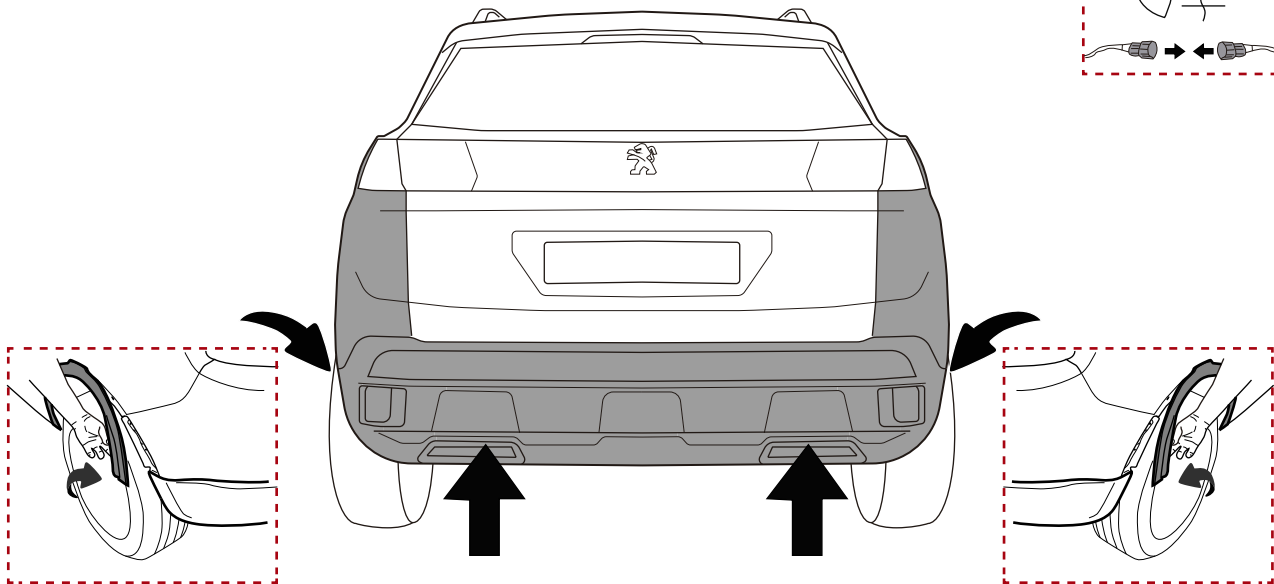

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
8.8	10,4Nm	25,0Nm	51,0Nm	87,0Nm	140,0Nm	215,0Nm
10.9	15,5Nm	37,0Nm	75,0Nm	130,0Nm	205,0Nm	310,0Nm
12.9	18,0Nm	43,0Nm	87,0Nm	150,0Nm	240,0Nm	370,0Nm