


CROQUIS:



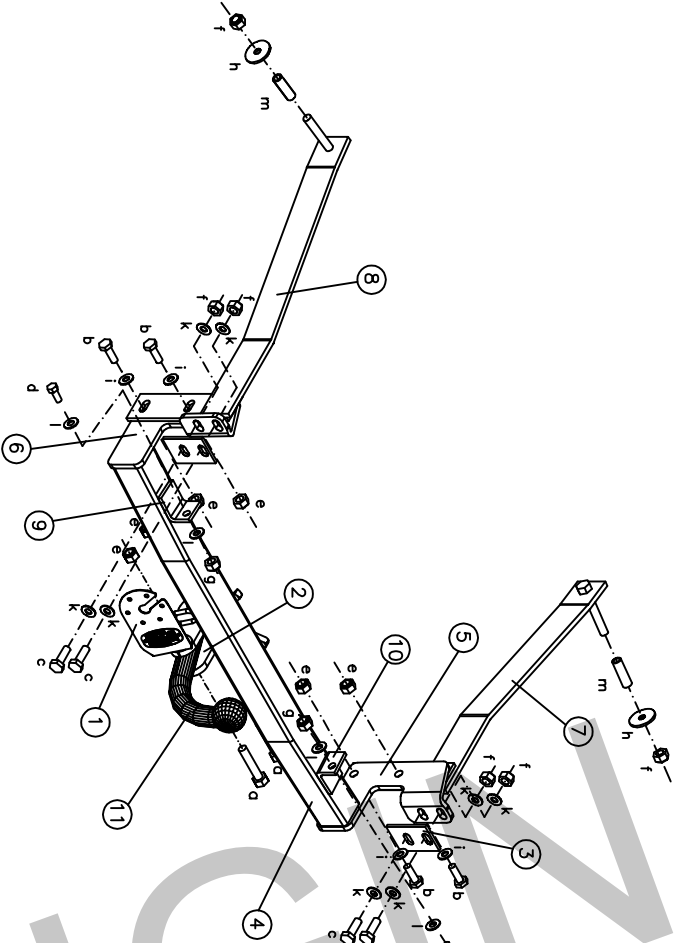

LAFUENTE

Tipo	EE0030
Clase	A 50-X
e9	00*2208
Valor D	8,57 KN
Valor S	75 KG

MÁLAGA - SPAIN
Tfn. (95) 2625840

Nº Homologación:	e9*94/20*94/20*2208*00
Código:	EE0030
MARCA:	RENAULT
MODELO:	LAGUNA

PMR:	1.550 Kg
------	----------

Par de apriete para los tornillos						
mm.	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nm.	10	25	55	85	135	200

	TORNILLERIA	Cantidad	Ud.
m	CASQUILLO L=50 Ø17	ST37	2
l	ARANDELA PLANA M8	—	4
k	ARANDELA PLANA M10	—	8
i	ARANDELA PLANA M12	—	4
h	ARANDELA Ø42	—	2
g	TUERCA M8	8	2
f	TUERCA M10 AUTOBL.	8	6
e	TUERCA M12 AUTOBL.	8	6
d	TORNILLO M8 x 35	8.8	2
c	TORNILLO M10 x 30	8.8	4
b	TORNILLO M12 x 30	8.8	4
a	TORNILLO M12 x 65	8.8	2

Instrucciones de montaje:

1. Desmontar soporte del silencioso y separar la chapa anticalórica.
2. Desmontar paragolpes.
3. Fijar el cuerpo del enganche (4), con tornillos (c) y (d), sin apretar.
4. Introducir casquillos (m) en sus alojamientos y fijar tirantes (7) y (8) con tuercas (f) y tornillos (b), sin apretar.
5. Apretar los tornillos según tabla de par de apriete.
6. Montar soporte de silencioso, chapa anticalórica y paragolpes.
7. Revisar par de apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km de uso.

HNOS. SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A., NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR UN USO INADECUADO.
ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN LA I.T.V.