


CROQUIS:

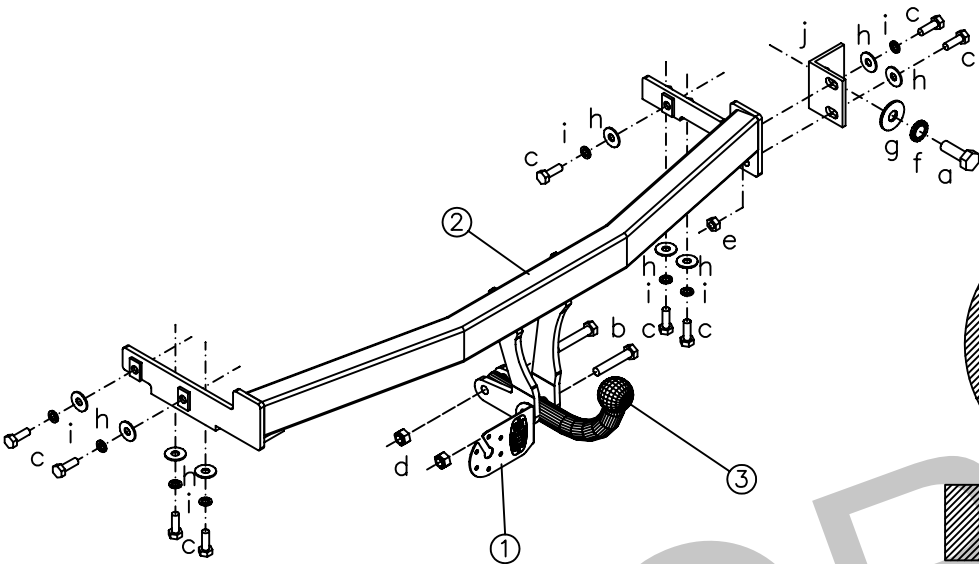

LAFUENTE

Tipo

EE0143

Clase

A 50-X

e9

00*2762

Valor D



7.08 KN

Valor S

75 KG

MALAGA - SPAIN

Tfn. (95) 2625840

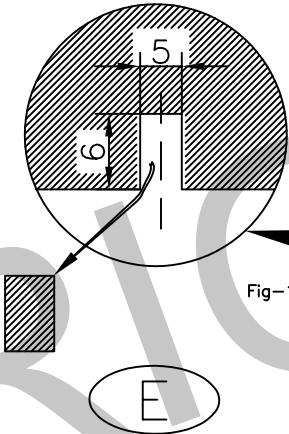

MARCA	TORNILLERÍA	MATERIAL	CANTIDAD
j	SUPLEMENTO LATERAL DERECHO	-	1
i	ARANDELA M10 GROWER	-	8
h	ARANDELA M10 PLANA ANCHA	-	9
g	ARANDELA M16 PLANA	-	1
f	ARANDELA M16 DENTADA	-	1
e	TUERCA M10 AUTOBLOCANTE	8	1
d	TUERCA M12 AUTOBLOCANTE	8	2
c	TORNILLO M10x30	8.8	9
b	TORNILLO M12x65	8.8	2
a	TORNILLO M16x40	8.8	1

Instrucciones de montaje:

1. Descolgar tubo de escape.
2. Desmontar paragolpes.
3. Introducir el enganche en los huecos laterales del vehículo.
4. Colocar el suplemento lateral (j) y apretar todos los tornillos.
5. Recortar paragolpes (fig.1) y colocarlo.
6. Montar bola con tornillos (b).
7. Apretar todos los tornillos según tabla par de apriete.
8. Revisar par de apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km. de uso.

HNOS. SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A., NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR UN USO INADECUADO. ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN LA I.T.V.

Nº Homologación:						
e9*94/20*94/20*2762*00						
Codigo:		EE0143				
MARCA:						
NISSAN						
MODELO:						
ALMERA 3/5P 2.000						
PMR: 1.200 Kg						
Par de apriete para los tornillos						
mm.	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nm.	10	25	55	85	135	200