



CROQUIS:

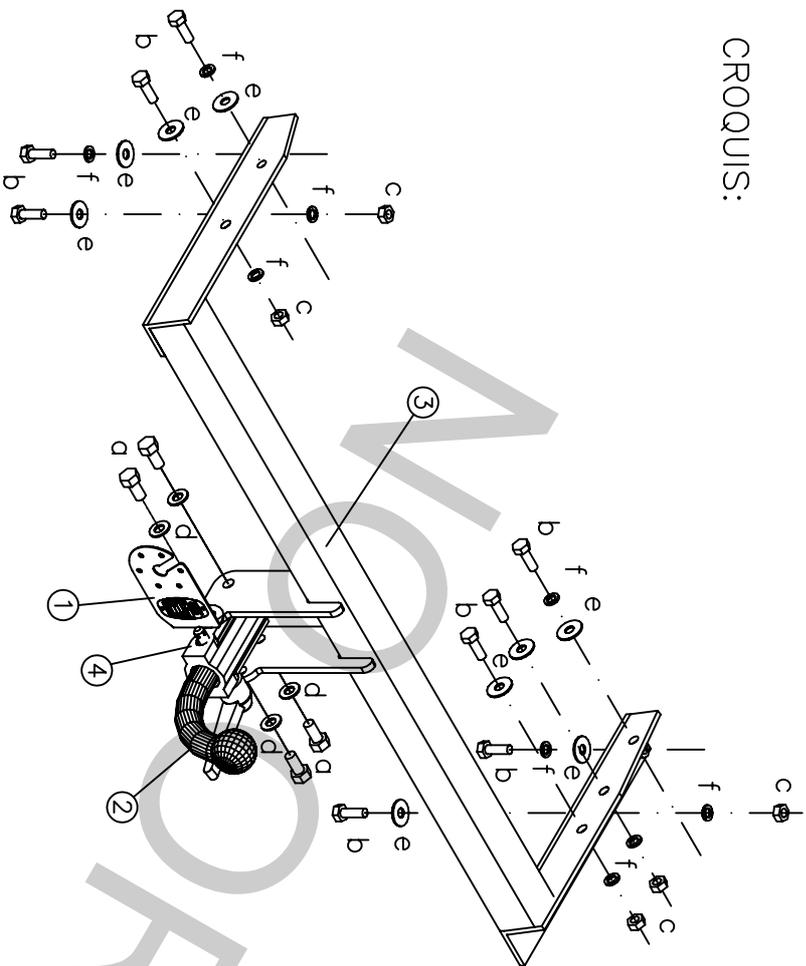


MARCA	TORNILLERÍA	MATERIAL	CANTIDAD
f	ARANDELA M10 GROVER	-	9
e	ARANDELA M10 PLANA ANCHA	-	9
d	ARANDELA M12	-	4
c	TUERCA M10	8	5
b	TORNILLO M10x30	8,8	9
a	TORNILLO M12x25	8,8	4

MONTAJE DE BOLA

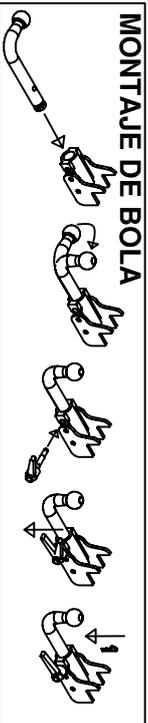

Tipo	EE1142
Clase	A 50-X
e9	00*2734
Valor D	7,06 KN
Valor S	75 KG

MÁLAGA - SPAIN
Tfn. (95) 2625840

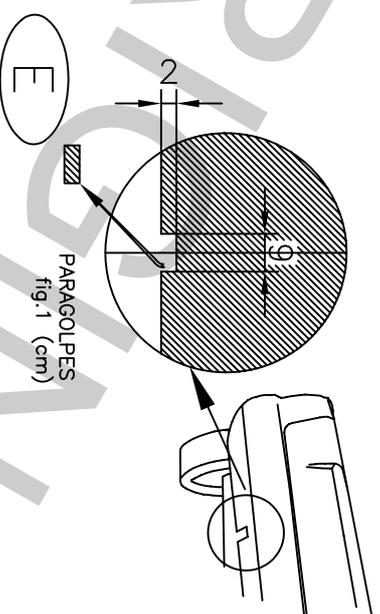

Instrucciones de montaje:

1. Desmontar el paragolpes.
2. Desmontar los topes metálicos del frontal del paragolpes, uno a cada lado. Estos se desechan.
3. En algunos modelos, quitar la chapa del interior izquierdo del chasis. Esta se desecha.
4. Descolgar el tubo de escape y la placa anticáltrica.
5. Introducir los brazos laterales en el interior de las vigas longitudinales del vehículo y fijar con tornillos (b).
6. Apretar todos los tornillos según tabla par de apriete.
7. Abrir ventana al paragolpes para el paso de bola, según croquis adjunto.
8. Montar sistema desmontable con tornillos (a).
9. Montar placa anticáltrica, tubo de escape y paragolpes.
10. Revisar par de apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km. de uso.

HNOS. SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A., NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR UN USO INADECUADO. ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN LA I.T.V.

Nº Homologación:

e9*94/20*94/20*2734*00

Código: EE1142

MARCA:
NISSAN

MODELO:
ALMERA 4P (AÑO 2.000) Desm.

PMR: 1.200 Kg

Par de apriete para los tornillos						
mm.	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nm.	10	25	55	85	135	200