


VOLKSWAGEN CADDY

C	S	D
1.600 kg.	100 kg.	9,51 kN



ECE R55
homologación

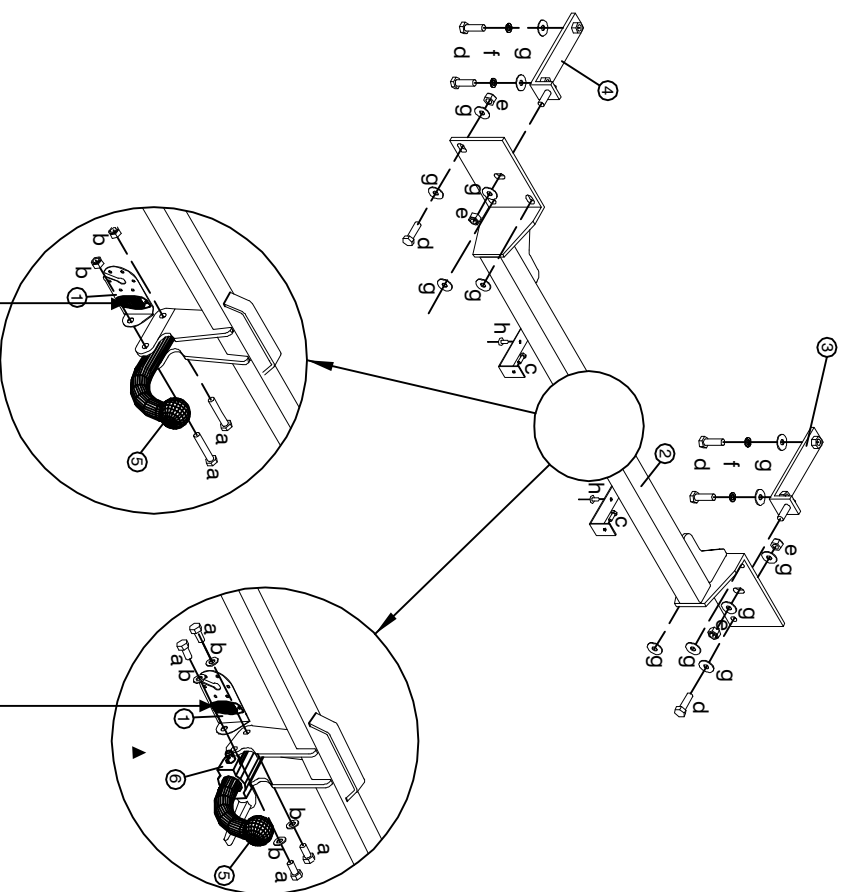

Made by LAFUENTE
(SPAIN)
TITULO DE PROTECCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL

E9

55R-01 2359

TIPO E0546

D 9,51 kN

CLASE A-50X

S 100 kg

Made by LAFUENTE
(SPAIN)
TITULO DE PROTECCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL

E9

55R-01 2360

TIPO EE1546

D 9,51 kN

CLASE A-50X

S 100 kg

ELEMENTOS DE UNIÓN / CONNECTION COMPONENTS DAZUGEHÖRENDEN TEILEN / ÉLÉMENTS DE RACCORD	VEHÍCULO / VEHICLE FAHRZEUG / VÉHICULE
BOLA / BALL / KUGEL / BOULE	

a 2 x M12x65 DIN 931 8,8 b 2 x M12 DIN 985 8 c 2 x M6x16 DIN 6921 - d 6 x M10x40 DIN 933 8,8 e 4 x M10 DIN 985 8 f 4 x M10 DIN 127 - g 14 x M10 DIN 9021 - h 2 x 5x12 -	a 4 x M12x25 DIN 933 8,8 b 4 x M12 DIN 125 -
---	--

Par de apriete para los tornillos/Tightening torque for bolts/Schrauben Drehmoment/Couple de serrage pour vis											
Und/Nm	M6	M8	M10	M12	M14	M16					
cantidad	1	1,25	1,5	1,25	1,75	1,5	2				
peso	11,3	27,3	54,0	57,0	93,0	97,0	101,0	148,0	159,0	230,0	230,0
	10,9	16,5	40,1	79,0	83,0	137,0	143,0	218,0	234,0	320,0	320,0
	12,9	19,3	46,9	93,0	98,0	160,0	167,0	255,0	274,0	395,0	395,0

Comprobar en el Certificado de Conformidad (COC) del vehículo las capacidades máximas de arrastre y carga vertical.
See the Certificate Of Conformity (COC) of your vehicle or contact your dealer to verify the max. trailer weight of your car !




VOLKSWAGEN CADDY



EE0546





EE1546



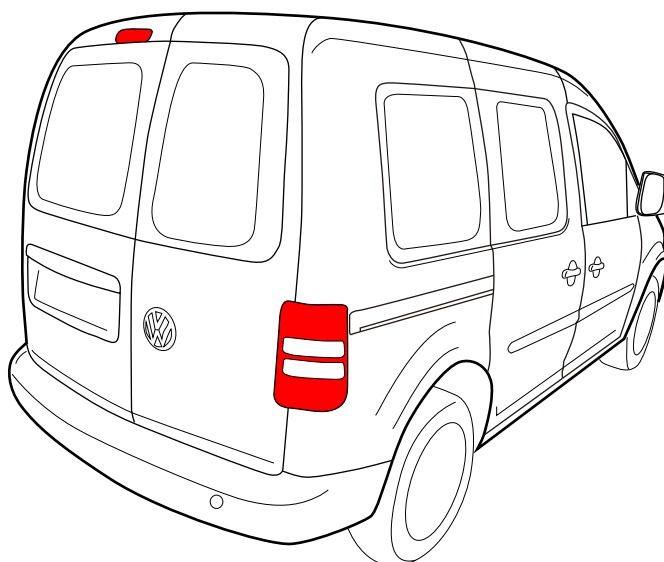


Instrucciones de montaje - Installation instructions - Notice de montage - Montage- og driftsvejledning




1

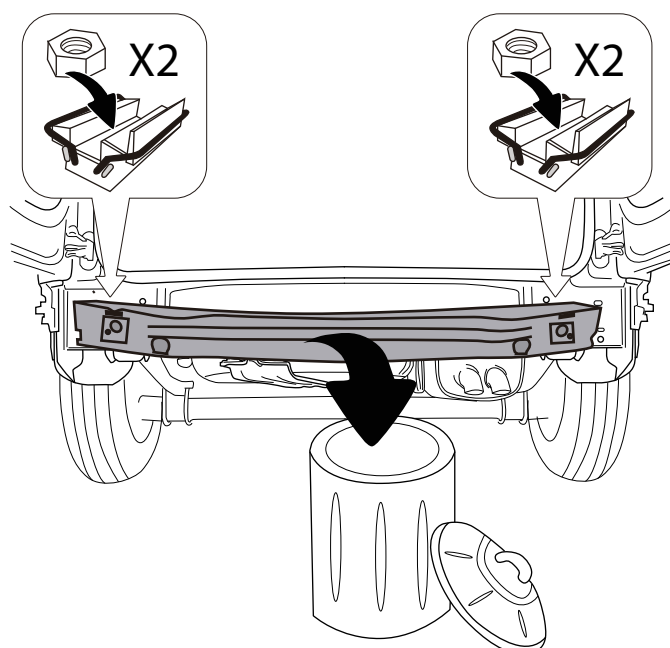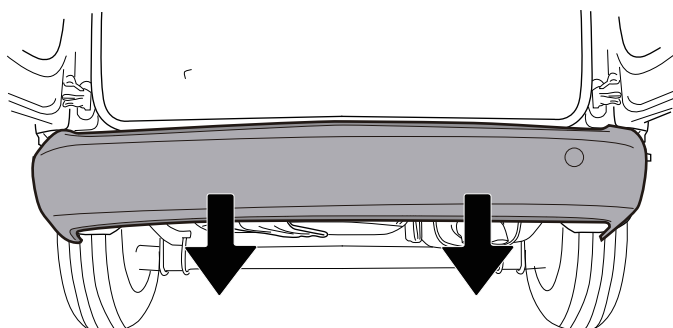


2

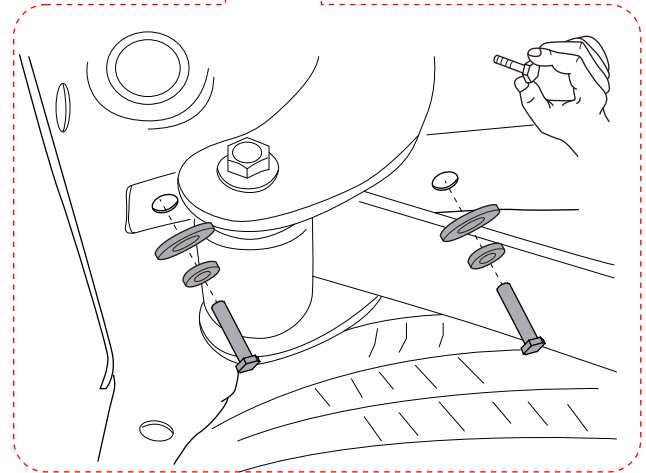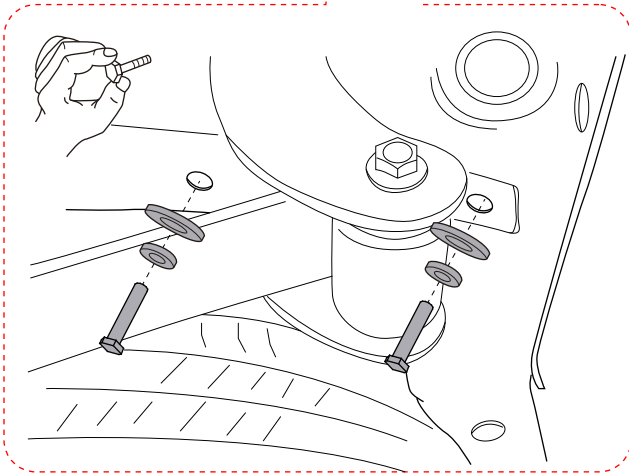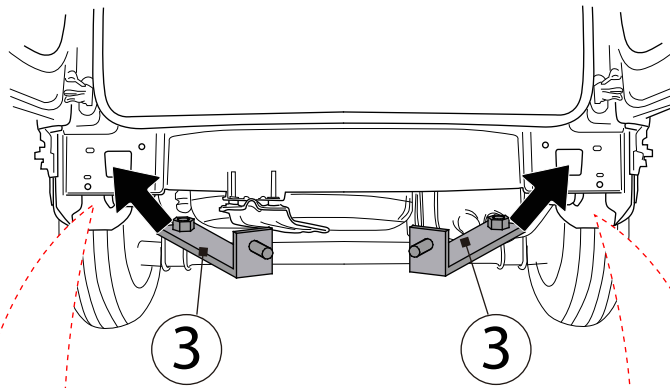



3

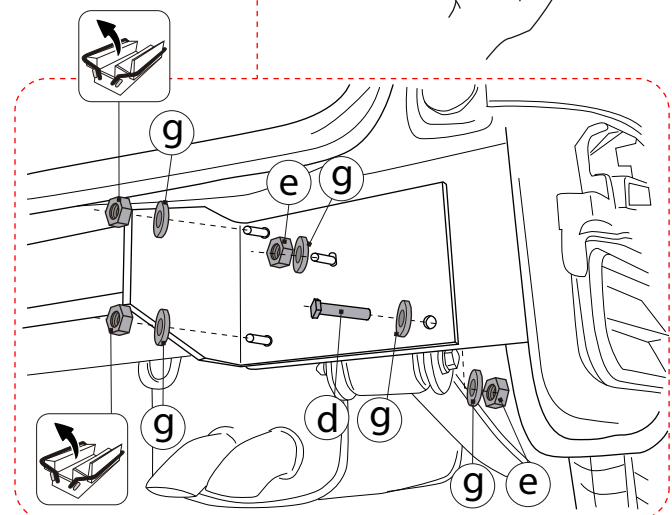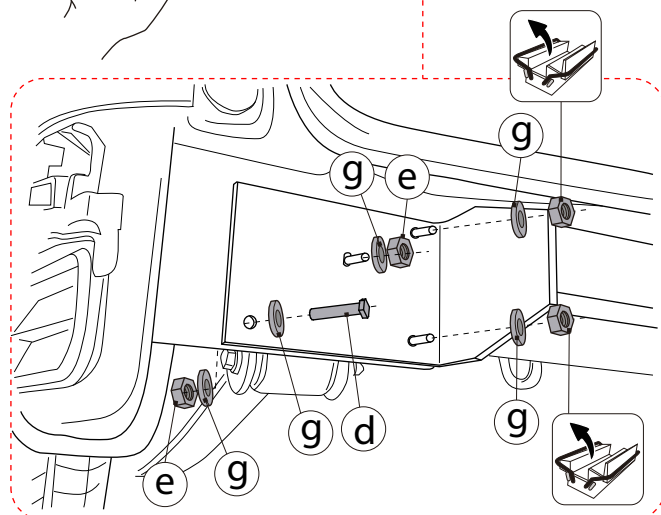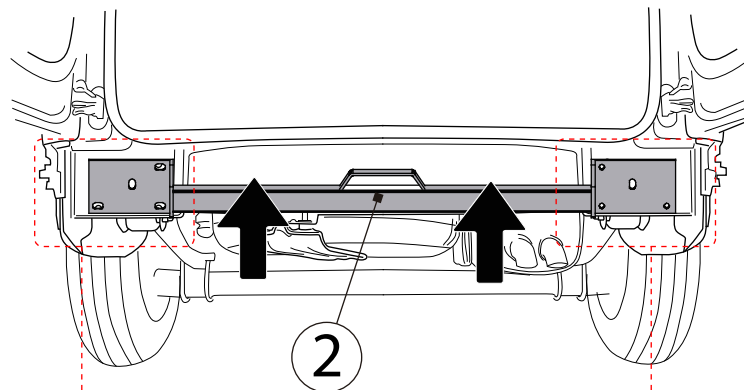




4






	M6	M8	M10	M12	M14	M16
8.8	10,4Nm	25,0Nm	51,0Nm	87,0Nm	140,0Nm	215,0Nm
10.9	15,5Nm	37,0Nm	75,0Nm	130,0Nm	205,0Nm	310,0Nm
12.9	18,0Nm	43,0Nm	87,0Nm	150,0Nm	240,0Nm	370,0Nm

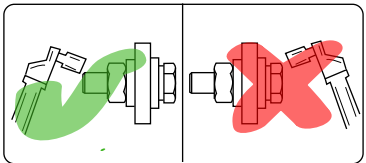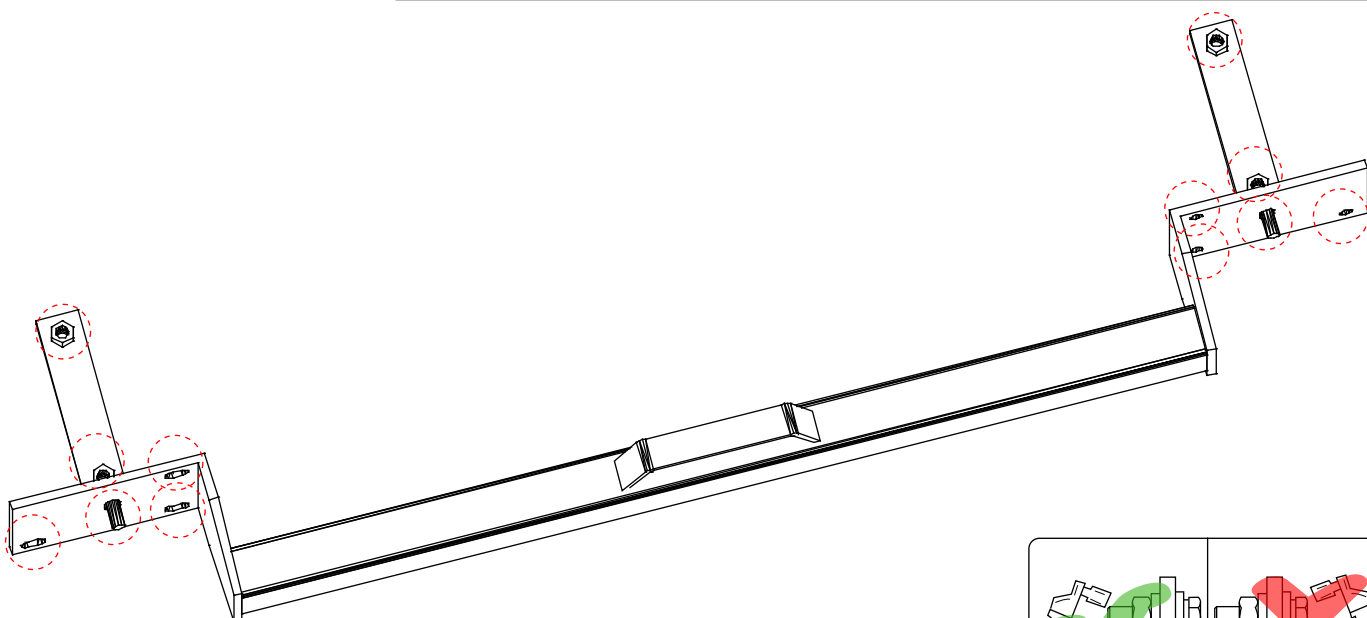

5

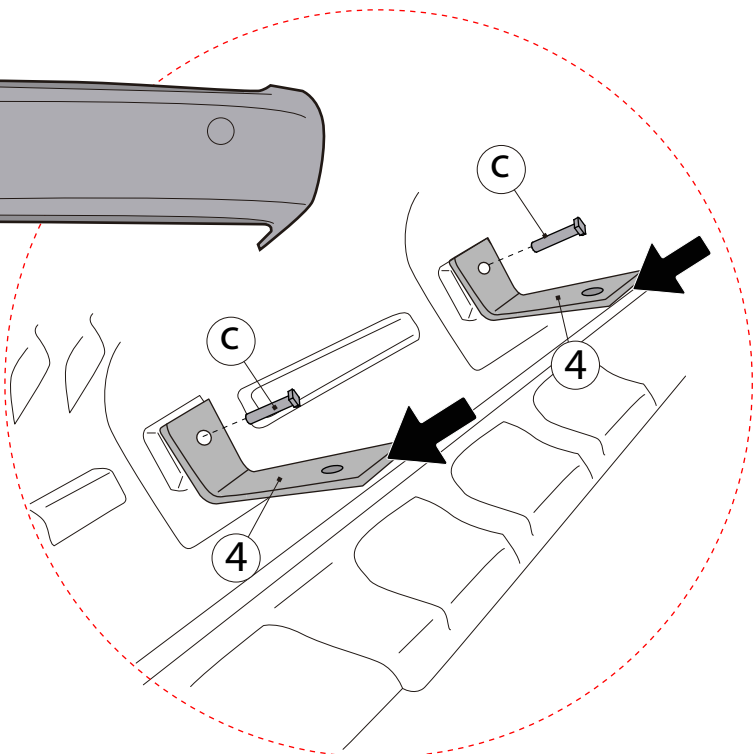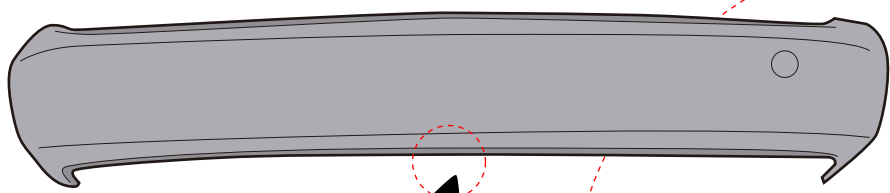

6

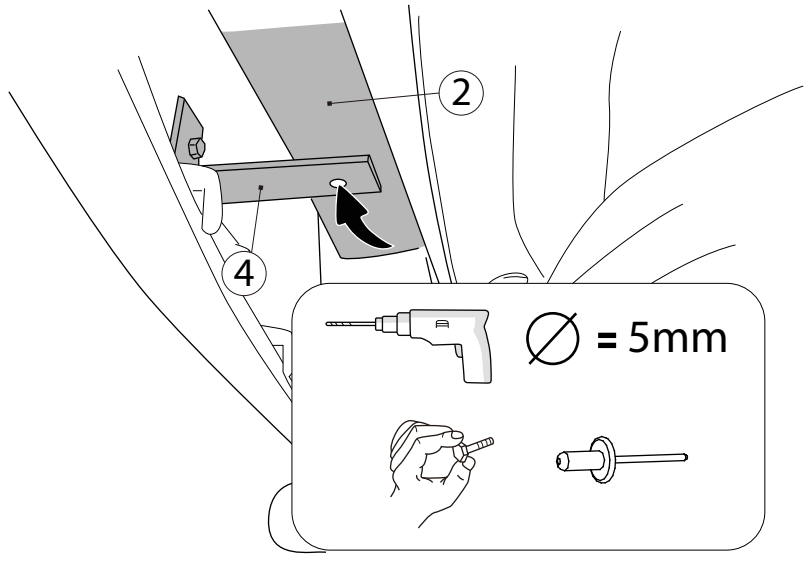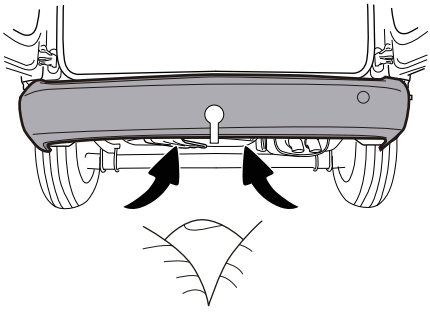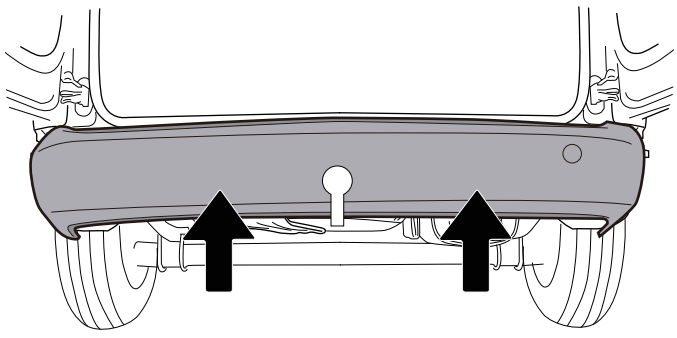

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
8.8	10,4Nm	25,0Nm	51,0Nm	87,0Nm	140,0Nm	215,0Nm
10.9	15,5Nm	37,0Nm	75,0Nm	130,0Nm	205,0Nm	310,0Nm
12.9	18,0Nm	43,0Nm	87,0Nm	150,0Nm	240,0Nm	370,0Nm